

CEILING BOOM ARM SERIES

悬壁系列



高压悬壁 | 单臂

HIGH PRESSURE SINGLE BOOM ARM

旋转直径: 2-4m
Rotary diameter

压力: 25MPa
pressure



高压悬壁 | 高低压双臂

HIGH&LOW PRESSURE DOUBLE BOOM ARM

旋转直径: 2-4m
Rotary diameter

压力: 25MPa/6MPa
pressure






高压悬壁 | 双高压双臂

HIGH PRESSURE DOUBLE BOOM ARM

旋转直径: 2-4m
Rotary diameter

压力: 25MPa/25MPa
pressure

主要特点 THE MAIN FEATURES

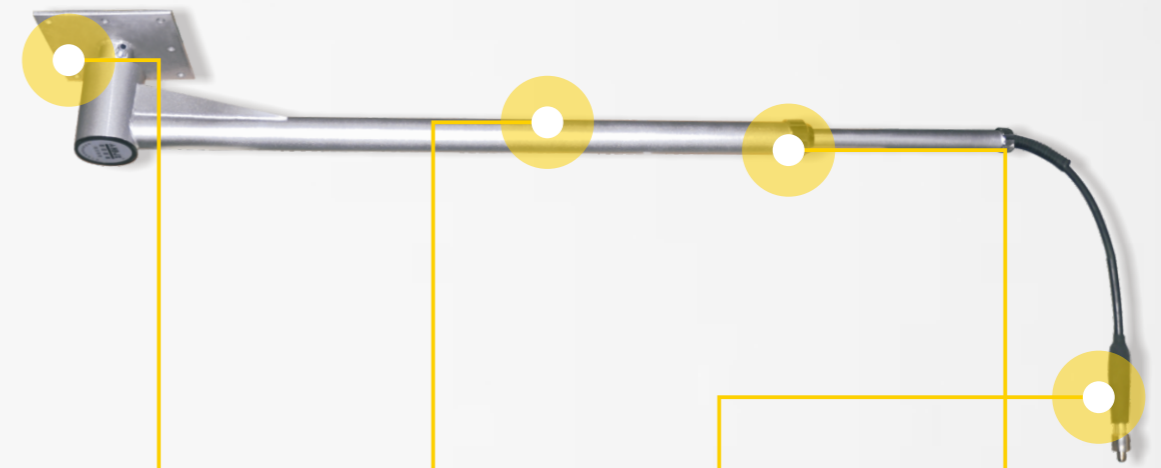

方便

配备安装所需的零部件和紧固件,更加方便。

自由伸缩

悬臂长度可按使用空间自由伸缩调节。

新型防缠绕设计

采用新型防缠绕设计,不会因转动而不便。

360°立体自动伸缩系统

360°立体自动伸缩系统,可调节任意角度。

Easy installation

The wand of the boom arm could extend freely

Anti-winding design

Operate in 360° rotation